

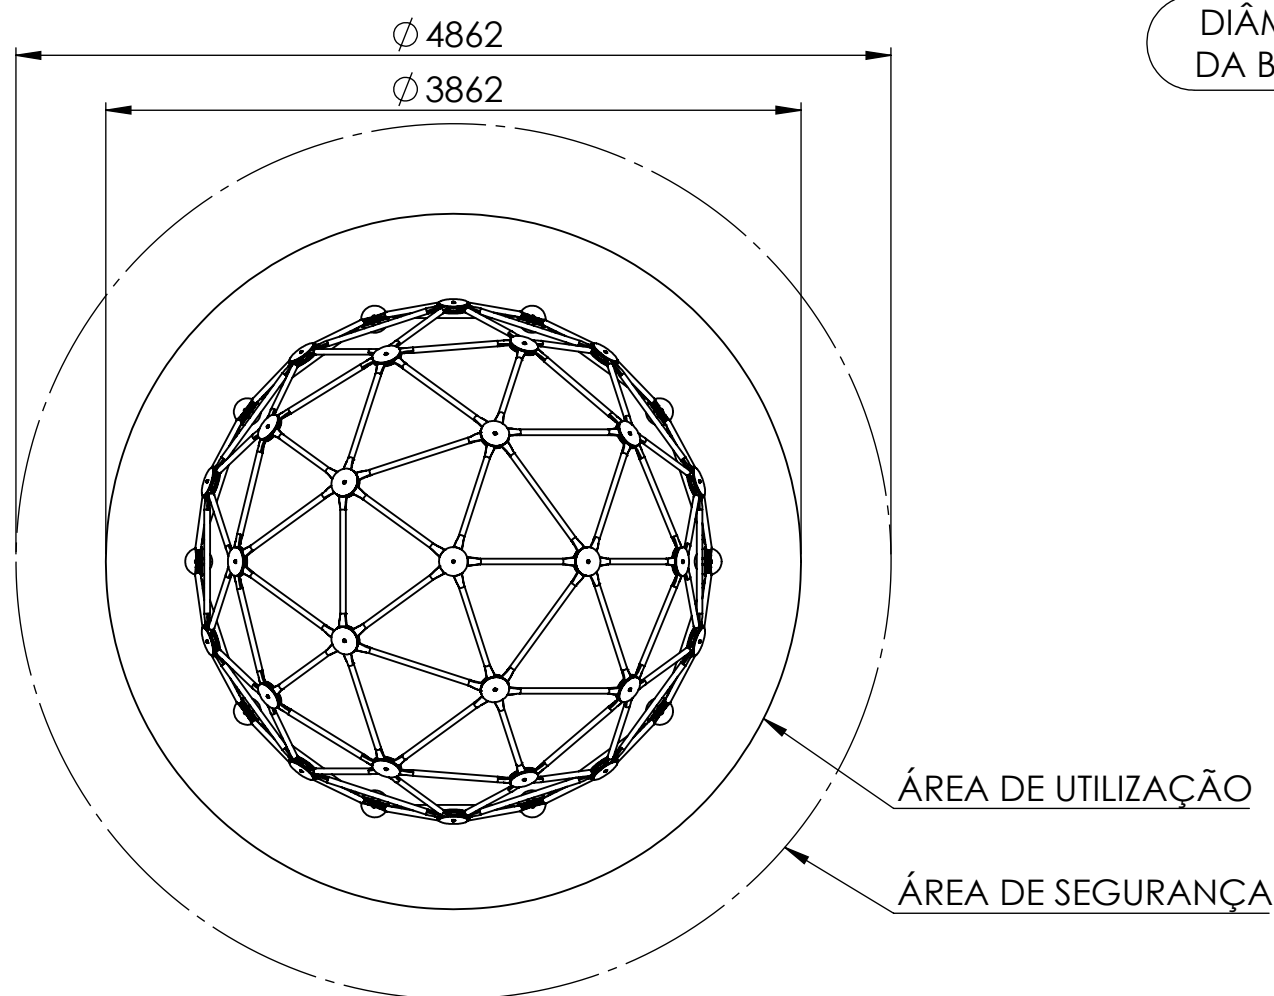
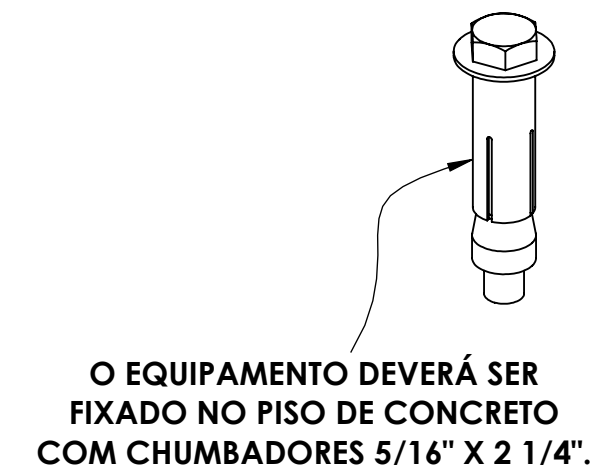
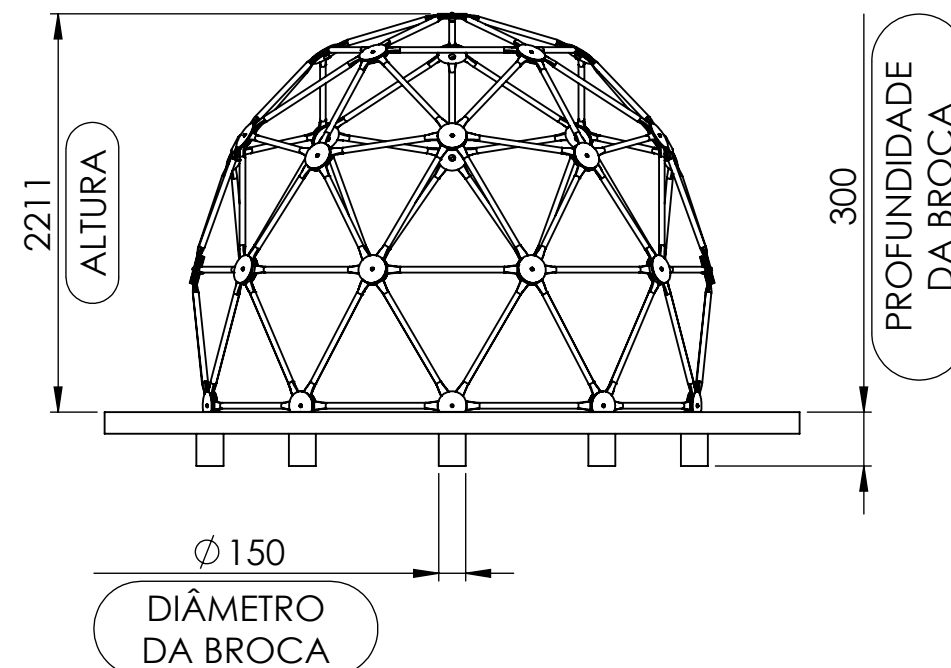


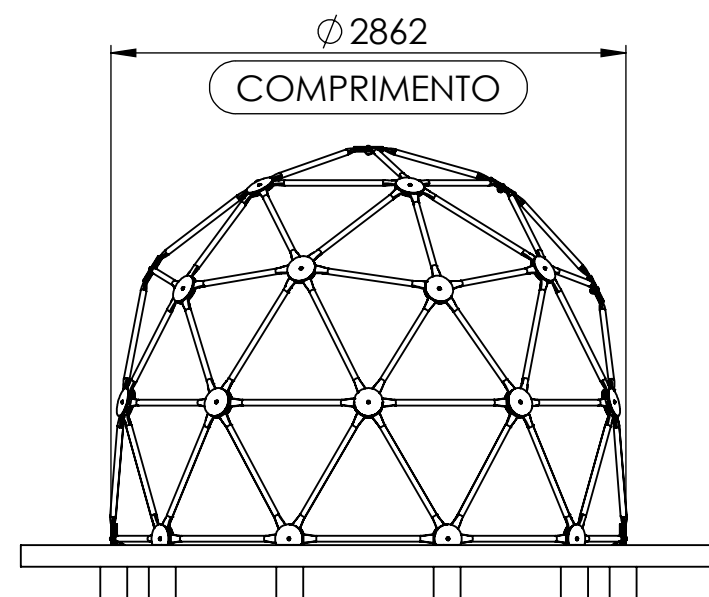

O EQUIPAMENTO SERÁ FIXADO SOBRE
10 SAPATAS DE CONCRETO,
FEITAS OBRIGATORIAMENTE DE CONCRETO
USINADO DE ALTA QUALIDADE.

SAPATAS: Ø 150X300MM

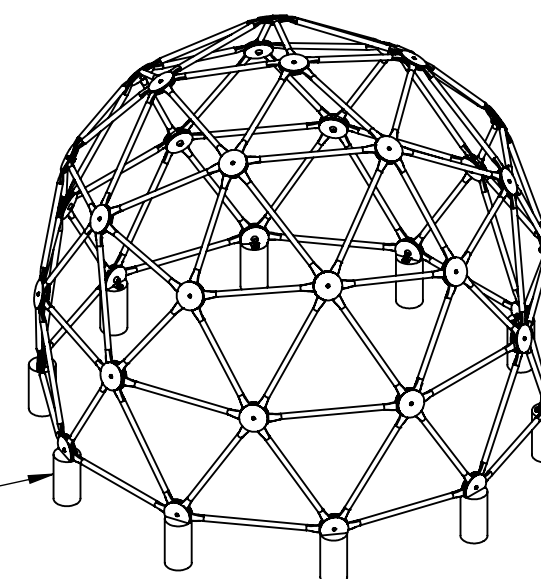

OBS: POR SEGURANÇA, RECOMENDA-SE UM ESPAÇAMENTO MÍNIMO
DE 1,5m ENTRE OS EQUIPAMENTOS ALÉM DE SUA ÁREA DE UTILIZAÇÃO.

CÓDIGO	PRODUTO	PESO	MEDIDAS (mm)			ÁREA DO EQUIPAMENTO	ÁREA DE UTILIZAÇÃO
			ALTURA (mm)	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)		
032563	API - DOMO GEODESICA STANDART A2210-D2860	118.11 Kg	2211	2862	2862	9 M ²	12,1 M ²